





ASE055
KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR
TOYOTA® HILUX® -> 2004
 LLANTA 15x7J - CUBIERTA 235/75R15

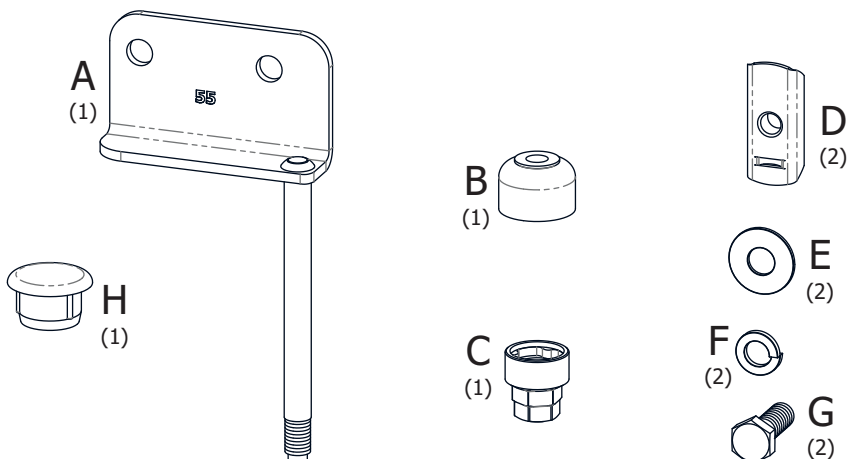

CONTENIDO

1. BAJAR LA RUEDA Y APOYAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE HACIA LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO

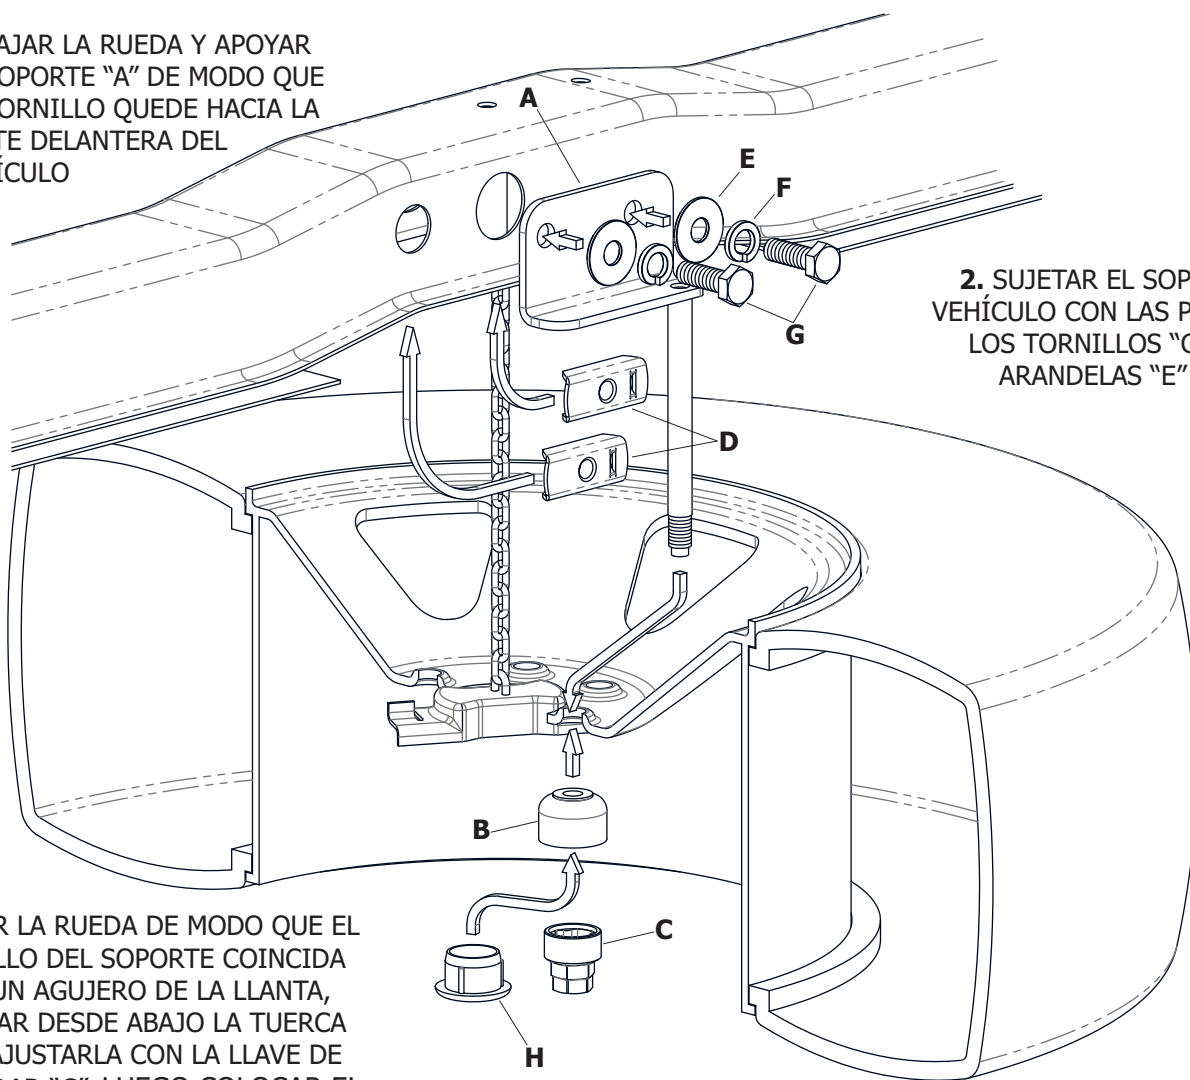

2. SUJETAR EL SOPORTE AL VEHÍCULO CON LAS PLACAS "D", LOS TORNILLOS "G" Y LAS ARANDELAS "E" Y "F"

3. SUBIR LA RUEDA DE MODO QUE EL TORNILLO DEL SOPORTE COINCIDA CON UN AGUJERO DE LA LLANTA, COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "H" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)