



**CÓDIGO
SEGURIDAD**




CONTENIDO

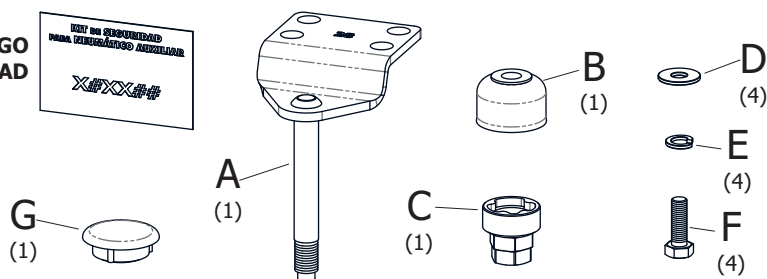

1. GIRAR EL MALACATE PARA BAJAR LA RUEDA Y RETIRAR LOS TORNILLOS INDICADOS QUE SUJETAN EL MALACATE

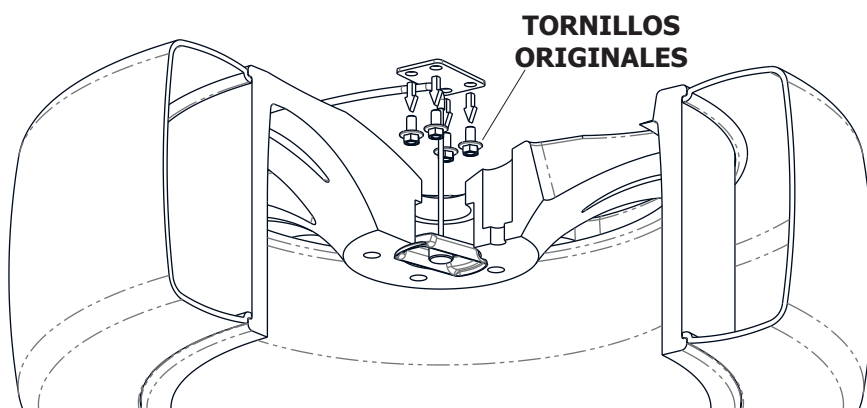

2. COLOCAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE HACIA LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO Y LOS AGUJEROS COINCIDAN CON LOS AGUJEROS DEL VEHÍCULO Y SUJETAR JUNTO CON EL MALACATE CON LOS TORNILLOS "F" Y LAS ARANDELAS "E" Y "D"

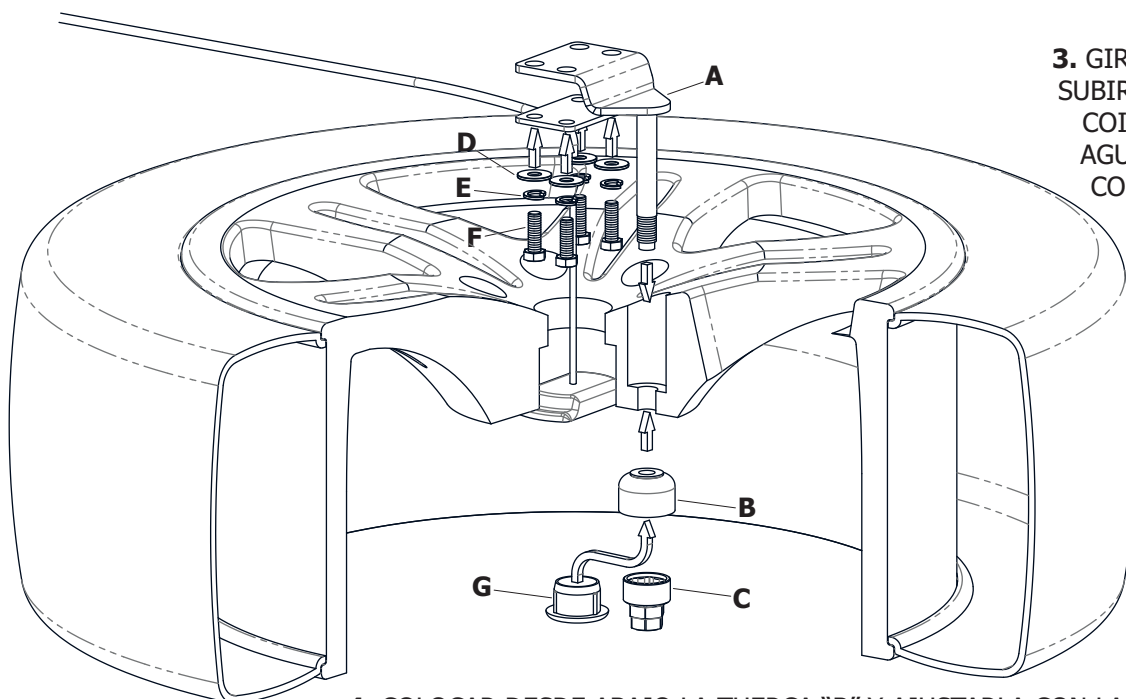

3. GIRAR EL MALACATE PARA SUBIR LA RUEDA HACIENDO COINCIDIR UNO DE LOS AGUJEROS DE LA MISMA CON EL TORNILLO DEL SOPORTE "A"

4. COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "G" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA