



- 2 Realizar 4 perforaciones el piso del baúl y la caja del vehículo, haciendo coincidir los mismos.

IMPORTANTE: verifique antes de realizar las perforaciones que la zona donde va a realizar la operación este libre tanto en la parte superior como inferior del vehículo.

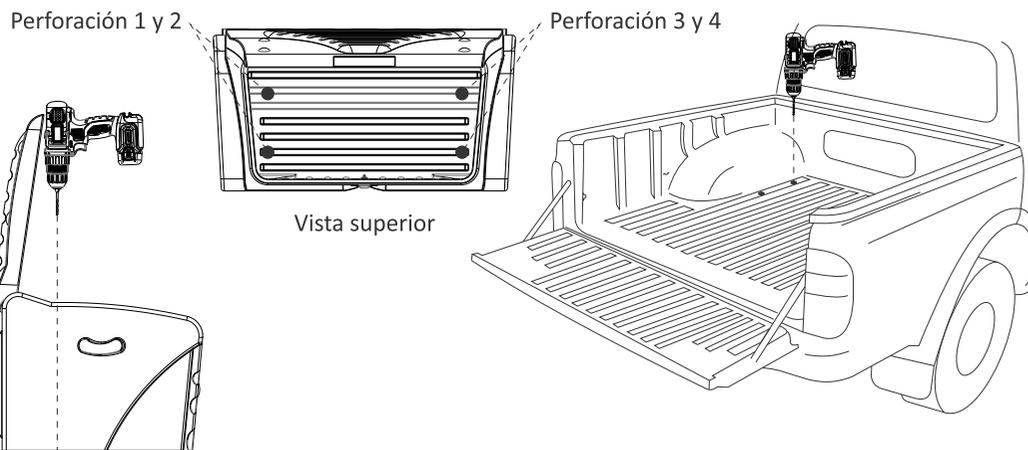

- 4 Una vez realizados los agujeros del paso 3 y ubicado el baúl en la posición deseada se utilizará la bulonería provista en el kit de instalación para fijar el mismo a la caja del vehículo.

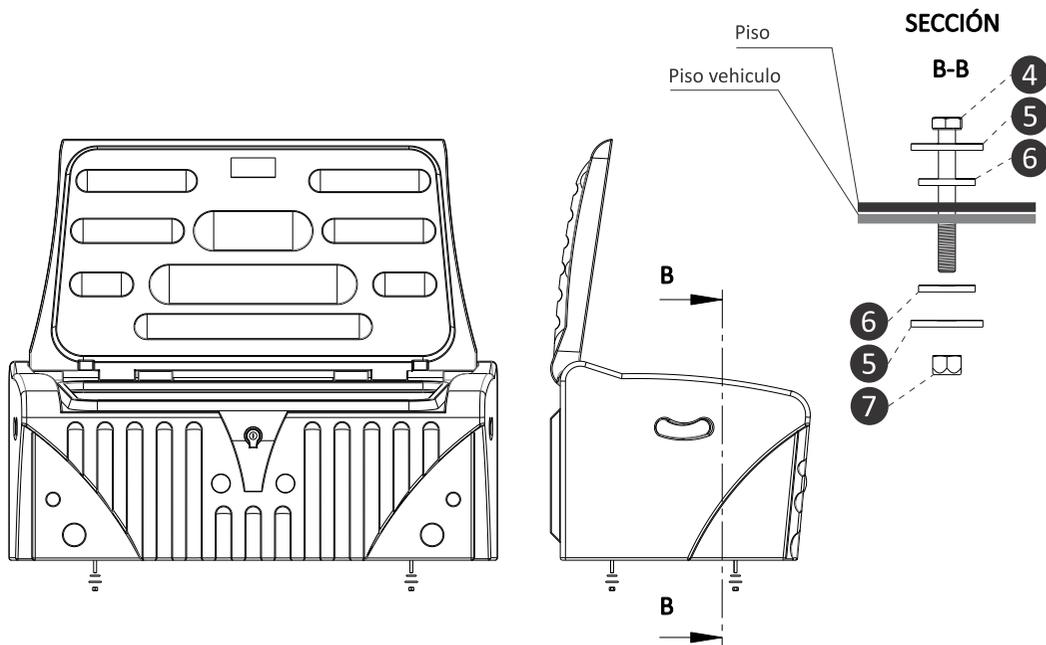

MANUAL DE INSTALACIÓN


BAÚL PASARUEDAS / BAÚL RECTO

STEEL·TIGER




PRODUCTOS DISPONIBLES


004.007.0001 (200 lts)

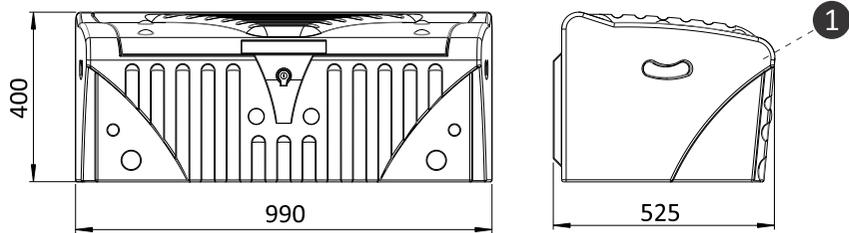


004.007.0002 (300 lts)

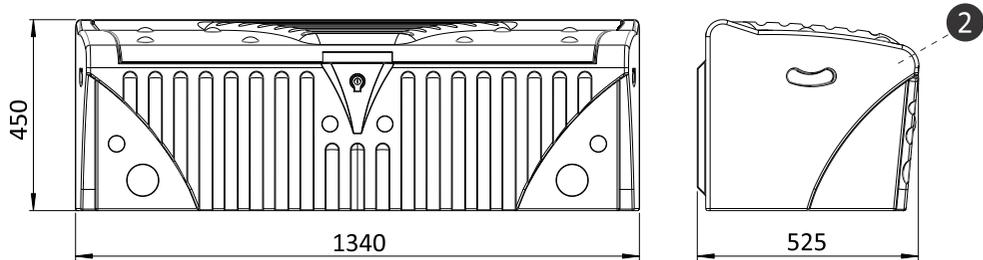


004.007.0003 (322 lts)

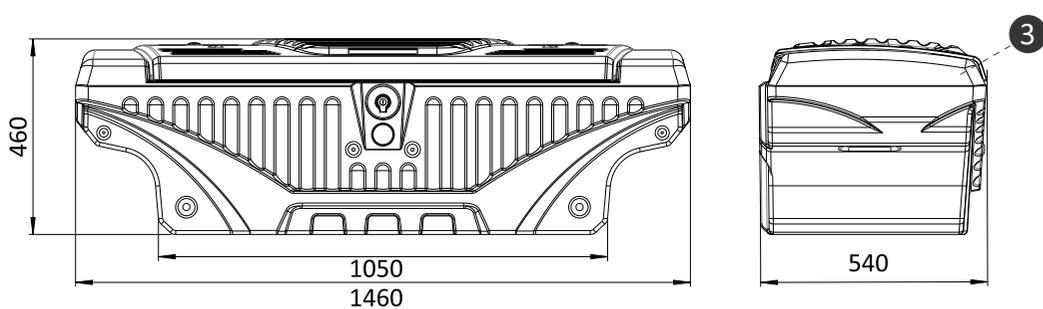

004.007.0025 (335 lts)

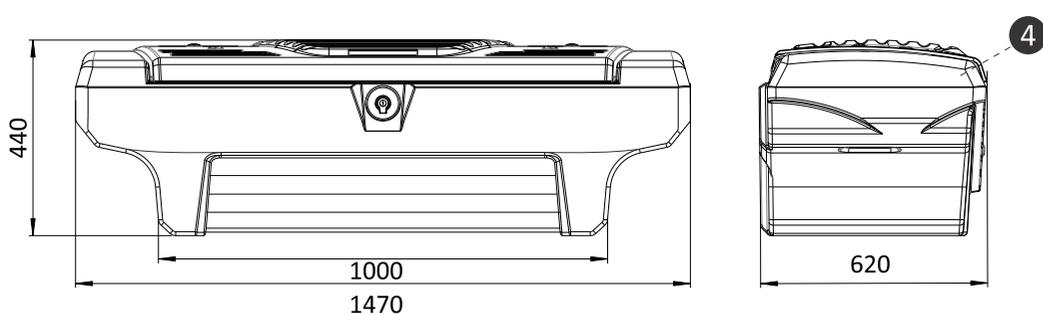

KIT DE INSTALACIÓN

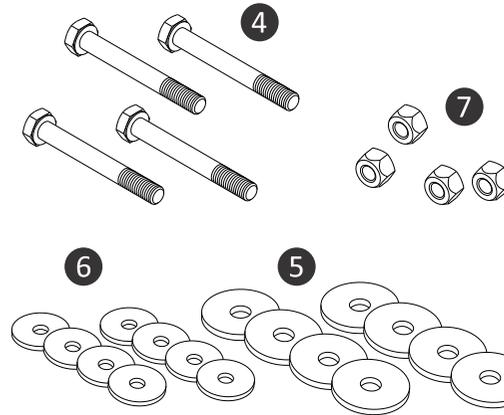

KIT DE INSTALACIÓN

N°	Descripción	Cant.
1	004.007.0001 (200 lts)	-
2	004.007.0002 (300 lts)	-
3	004.007.0003 (322 lts)	-
4	Bulón hexagonal de acero inoxidable de 1/4" mm	4
5	Arandela zincada	8
6	Arandela de neoprene	8
7	Tuerca autofrenante de acero inoxidable	4


HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave Combinada de 11 mm
- Llave cricket con tubo de 11 mm

- Taladro de mano
- Broca de 8 mm



1 Posicionar el baúl dentro de la caja del vehículo en la ubicación deseada.



Posición aconsejada:

- Centrar entre pasa ruedas.
- Apoyar sobre el piso de la misma.
- Usar como tope la espalda de la caja del vehículo.

