MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP170 - Protector Caja de Velocidad
Toyota Hilux 4x4 2016+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

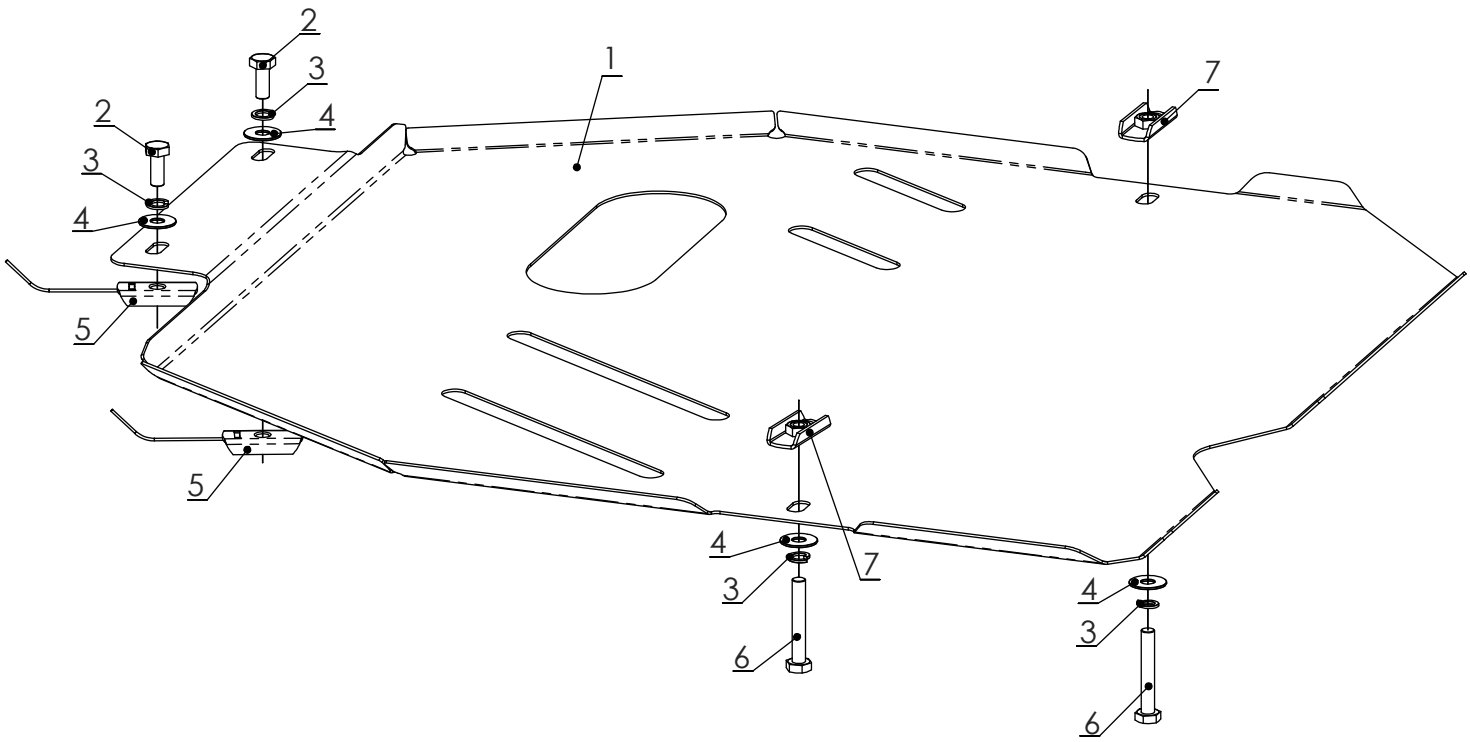

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Colocar el chapón debajo de la caja de velocidades del vehículo orientándolo como se indica en la imagen.

2.- En la parte delantera el chapón apoya sobre el travesaño del vehículo y en la parte trasera debajo.

3.- Las tuercas de anclaje c/alambre se colocan dentro del travesaño delantero mientras que las tuercas comunes (sin alambre) son para el sector trasero.

4.- Una vez colocadas las partes ajustar los tornillos según tabla de **"valores de apriete de tornillos"**.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cant.
1	ASP170	1
2	Tornillo M10 P1.5 X 25mm	2
3	Grower Ø10	4
4	Plana Ø10	4
5	Tuerca Anclaje M10 c/alambre	2
6	Tornillo M10 P. 1.5 x 70 mm	2
7	Tuerca anclaje M10	2