



ASP178 PROTECTOR CÁRTER TOYOTA HILUX CAB. DOBLE - CAB. SIMPLE - 4X2 - 4X4 2016-> INSTALACIÓN - EMBALADO

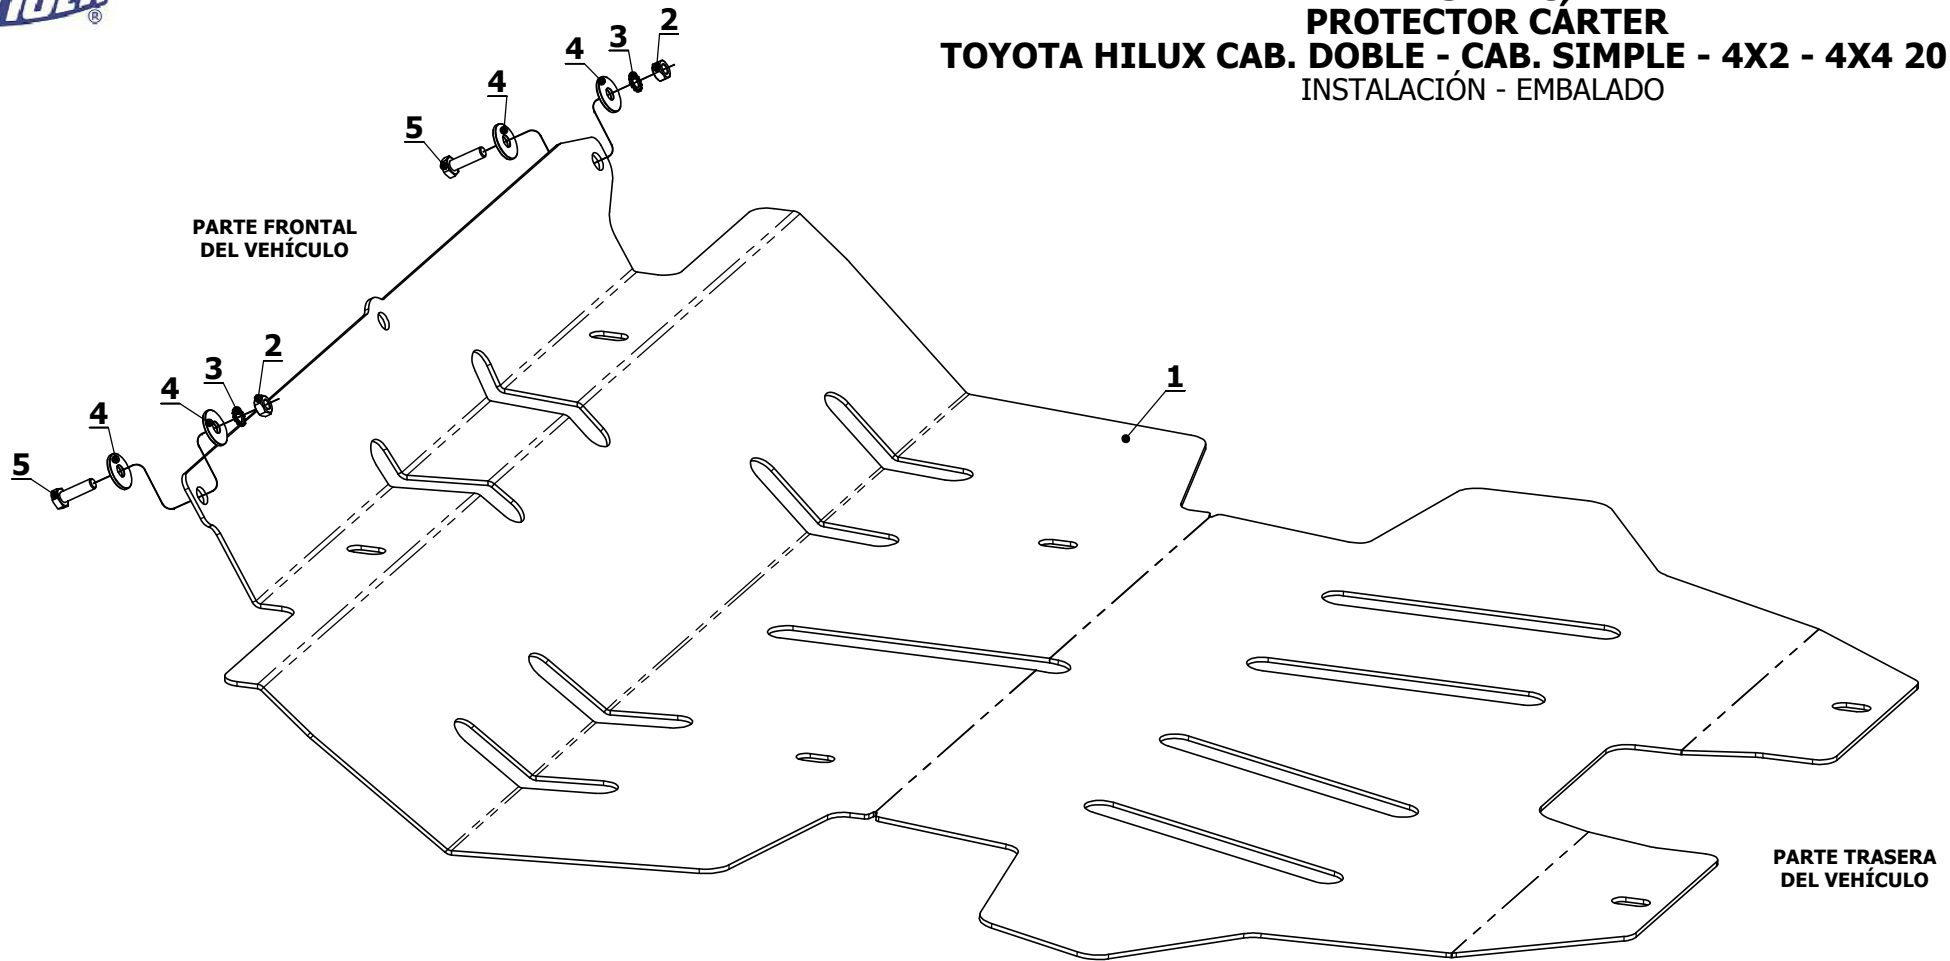

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP178-1	1
2	TUERCA HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1	2
3	ARANDELA DENTADA Ø6 ZINC.DOR.	2
4	ARANDELA PLANA Ø6 ZINC.DOR.	4
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 X 20mm	2
6	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

Instalación:

- 1º- Retirar el protector inferior original, el cual consta de 2 chapones.
- 2º- Colocar el protector ASP178 utilizando los mismos anclajes.
- 3º- Posicionar todos los tornillos que fijan el protector.
- 7º- Finalmente, ajustarlos.

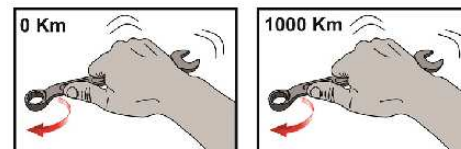

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14