



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



EAC0615



EAC0612




ASE011



ASE012



EAC0607



13 / 19

**HERRAMIENTAS
NECESARIAS**

ACCESORIOS SUGERIDOS

¡HABLÁ CON NOSOTROS!



0800 777 7833
administracion@steeltiger.com
www.steeltiger.com

¡VISITANOS!



Dirección: (Planta Industrial) Patricias
Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604
Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,
Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs
(Lunes a Viernes).

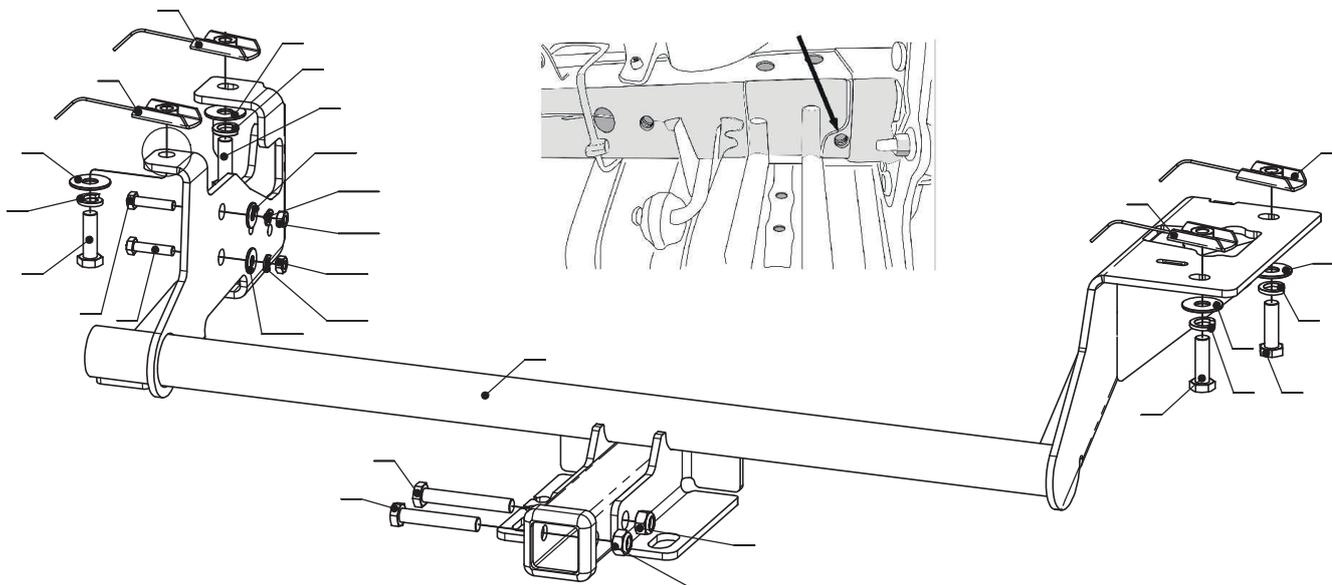

St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Descolgar el silenciador del escape del vehículo, retirando sus dos ganchos traseros.
2. Presentar el enganche haciendo coincidir los agujeros ubicados en la cara inferior del compacto (en ambos lados). Desde el lado acompañante, posicionar el soporte del gancho del escape en el centro de la placa lateral del enganche.
3. Colocar los dos tornillos M8 de la placa (lado conductor) por los dos agujeros del gancho remolque del vehículo desde el lado exterior del mismo, colocando la placa del enganche por dentro.
4. Marcar el agujero "A" a realizar en la cara inferior del compacto (lado conductor trasero) guiándose por los agujeros existentes en las placas laterales del enganche.
5. Retirar el enganche y perforar el agujero "A" con una mecha Ø14mm.
6. Luego realizar otra perforación con una mecha tipo "copa" Ø29 fuera de la zona de apoyo de las placas del enganche, o agrandar el agujero cercano existente, e introducir la placa de anclaje M12 dentro del compacto (en ambos lados).
7. Sujetar el enganche al vehículo mediante los tornillos, arandelas, grower y planas suministradas.
8. Montar el silenciador nuevamente.

Kit de bulones y accesorios

Cód	Componente	Cant.
2	ECH7655	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	4
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	4
4	ARANDELA GROWER Ø12 ZINC.DOR.	4
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12P1.75x40mm	4
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12P1.75x80mm	1
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12P1.75x70mm	1
8	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
9	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25x35mm	2
10	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	2
11	ARANDELA GROWER Ø8 ZINC.DOR.	2
12	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25	2
13	CALCO ST1 VERDE	1
14	CALCO ATENCIÓN	1

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$