MANUAL DE MONTAJE

ASE126 - Kit Seguridad p/Neumático Auxiliar

Llanta de Chapa 16 - Cubierta 215/60R17
Ford Maverick 2022-->

¡HABLÁ CON NOSTROS!

+54 358 4661056
administracion@steeltiger.com
www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias
Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604
Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,
Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs
(Lunes a Viernes).

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos

CONTENIDO

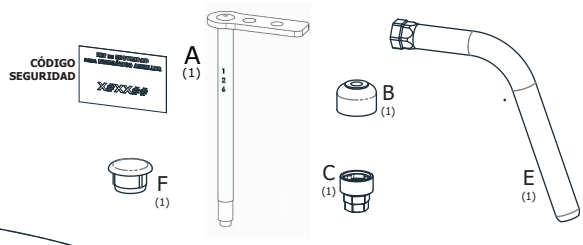

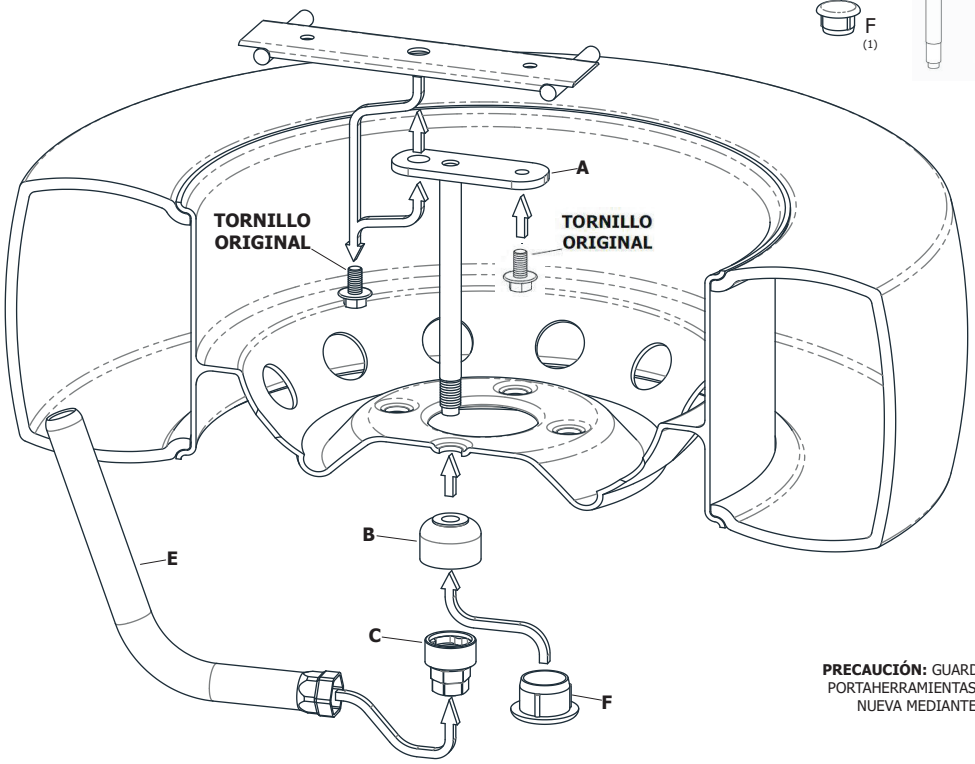

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Bajar la rueda y retirar el tornillo que sujeta la parrilla porta rueda al vehículo. Colocar el soporte "A" de modo que el tornillo quede hacia la parte trasera del vehículo y sujetas al mismo junto con la parrilla con el tornillo original.
2.- Subir la rueda haciendo coincidir uno de los agujeros de la misma con el tornillo del soporte "A".
3.- Colocar desde abajo la tuerca "B" y ajustarla con la llave de seguridad "C", utilizando el tubo llave "E". Luego colocar el tapón "F" en la tuerca.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	ASE073-1/Zincado	1
2	Tuerca Completa/Zincado	1
3	Llave / Zincado	1
4	Tapa Tigerclock	1
5	Tarjeta Código	1
6	Calco Tigerlock	1