


MANUAL DE INSTALACIÓN TAPA RÍGIDA TOP-TIGER

TAPTT1012 - TAPA TOP TIGER

FORD MAVERICK MOD. 22->



- Retirar la tapa de su embalaje (retirando todos los componentes del embalaje).
- Subir la tapa a la caja de la camioneta.

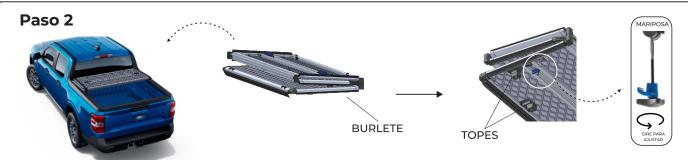

• Posicionar la falange 1 (cercana a la luneta), centrar y ajustar sus topes, 2 laterales y 2 de fondo de caja con su respectiva herramienta (llave Torx 40), verificar la posición del burlete y ajustar finalmente con los cierres rápidos (mariposas) hasta lograr firmeza en la tapa sin que se mueva de la posición deseada. Desplegar la tapa completa, verificar que esté correctamente alineada y en posición, asegurando también que los cierres estén en su lugar correcto. Luego, plegar nuevamente y continuar con los siguientes pasos. (De ser necesario, repetir paso 2 hasta lograr la posición y alineación correcta).

Paso 3



Verificar que los cierres se ajusten de manera correcta al perfil de chapa de la camioneta y no a los plásticos cobertores.

• Desplegar la segunda falange, ajustar con sus cierres correspondientes.





🕰 ATENCIÓN 🕰

Verificá el ajuste total de la tapa y viví la EXPERIENCIA TOP-TIGER...



ASEGURÁ EL CORRECTO AJUSTE DE LOS TOPES Y LOS CIERRES.

IABLÁ CON NOSOTROSI



NO SOBREPASE FLIÍMITE DE LA CAJA CON CARGA



CON LA TAPA PLEGADA VELOCIDAD MÁXIMA 70KM/H OBSTACULIZA LA VISIÓN.



CON LA TAPA PLEGADA ASEGÚRELA CON LA CORREA DE FIJACIÓN.



OBJETOS PUNZO

¡ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y MIRÁ EL **TUTORIAL DE COLOCACIÓN!**





Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs



Web: www.steeltiger.com



Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.