




MANUAL DE INSTALACIÓN

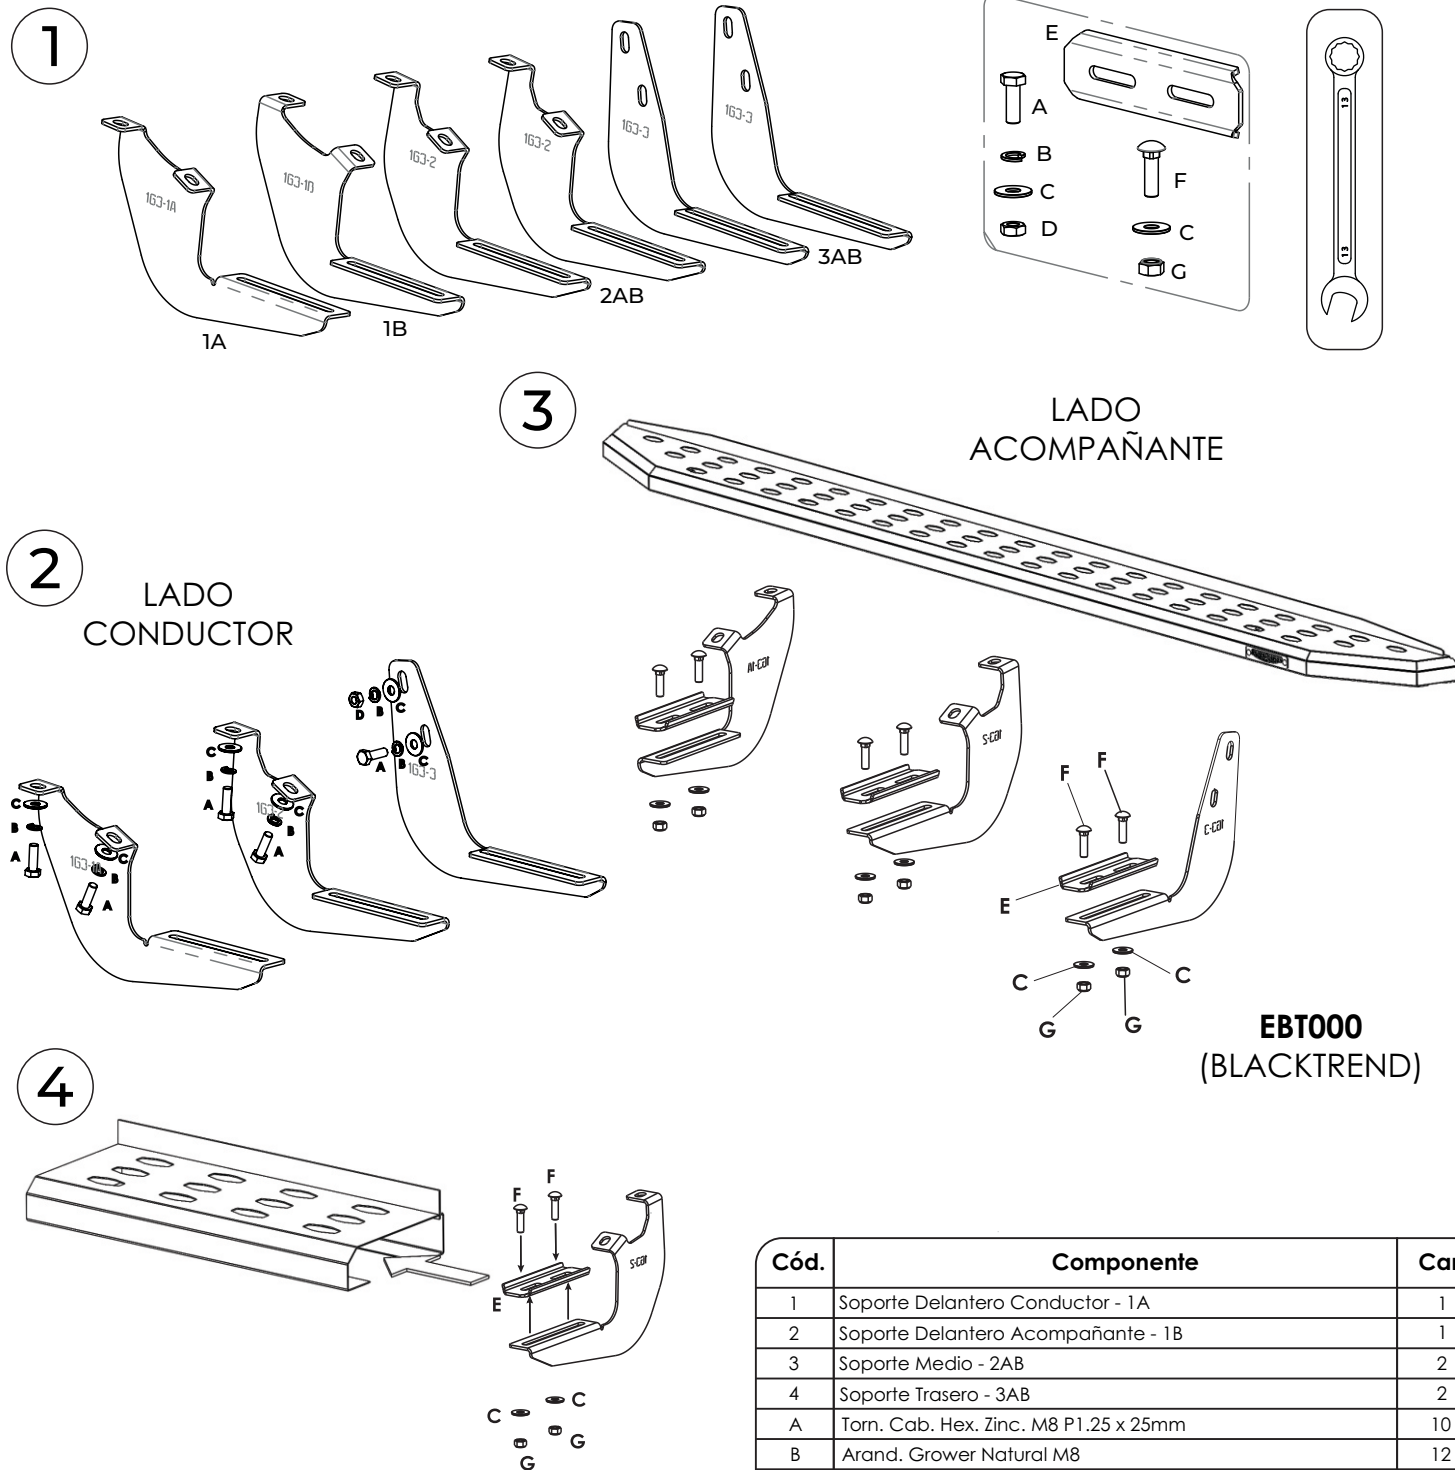

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	Soporte Delantero Conductor - 1A	1
2	Soporte Delantero Acompañante - 1B	1
3	Soporte Medio - 2AB	2
4	Soporte Trasero - 3AB	2
A	Torn. Cab. Hex. Zinc. M8 P1.25 x 25mm	10
B	Arand. Grower Natural M8	12
C	Arand. Plan Zinc M8	24
D	Tuerca Común Zinc. M8 P1.25	2
E	Placa Anclaje Estribos	6
F	Torn. Cab. Red. Cue. Cuad. Dacr. M8 P1.25 x 30mm	12
G	Tuerca Autofren. Zinc. M8 P1.25	12