

ASP245 - Porta Extintor 5Kg. UNIVERSAL



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río Cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).


HERRAMIENTAS NECESARIAS



¡IMPORTANTE!



165mm diámetro
máximo de extintor

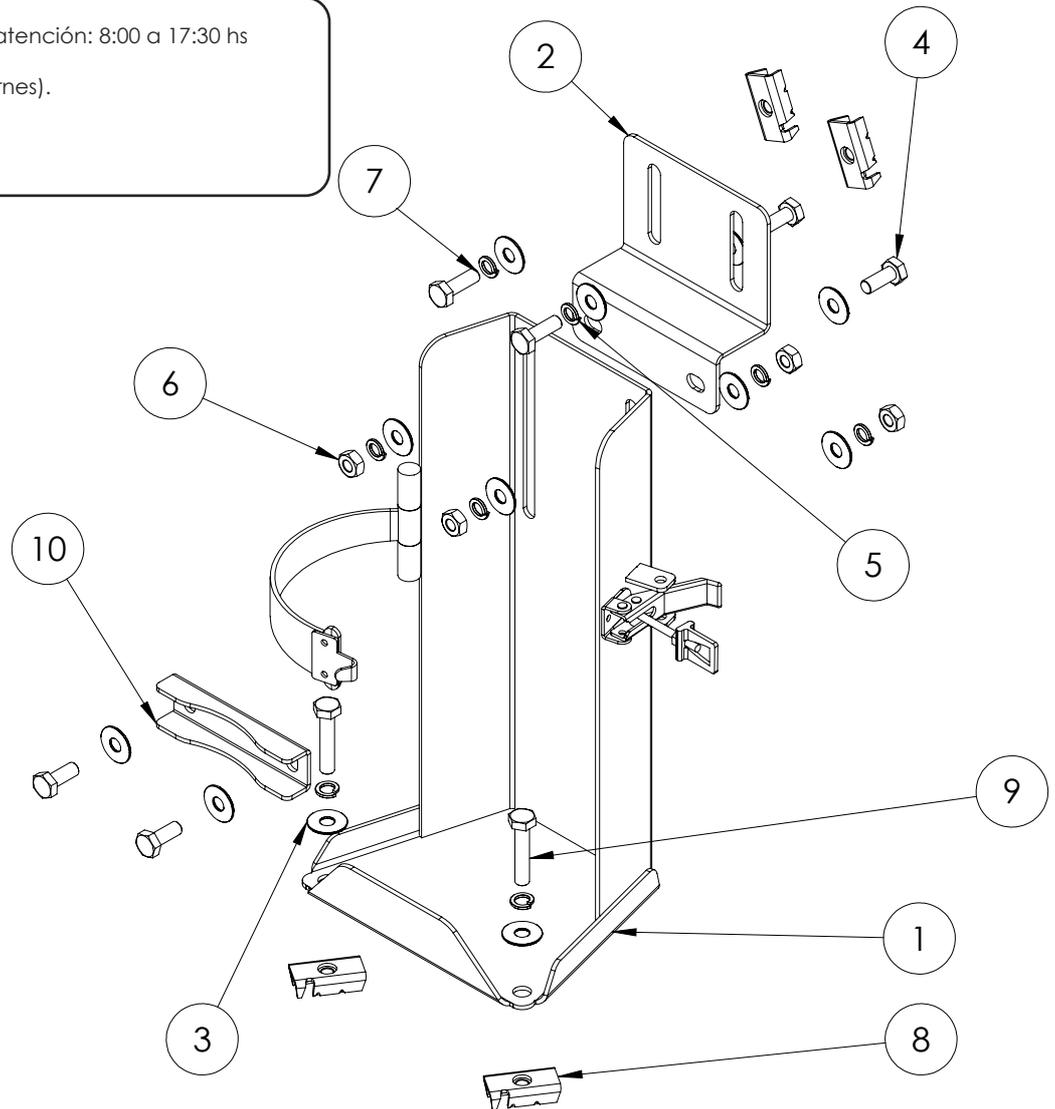

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Presentar el soporte extintor en el vehículo.
- 2- Marcar los agujeros a realizar para su posterior fijación.
- 3- Realizar los agujeros con una mecha Ø11mm.
- 4- Sujetar el ASP245 al vehículo con su respectiva bulonería.
- 5- Ajustar los tornillos según tabla de "valores de apriete de tornillos".
- 6- En caso de ser necesario, colocar la pieza 10 con su respectiva bulonería (pieza 3,4,5 y 6) para lograr el ajuste del extintor al soporte (utilizar para extintores de diámetro 150mm o menos).

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Cód.	Kit de bulones y accesorios Componente	Cant.
1	Porta extintor	1
2	Anclaje Superior	1
3	Arandela plana M10	12
4	Tor. Hexa M10 P1.5 25mm	4
5	Arandela grower M10	8
6	Tuerca M10 P1.5	4
7	Tor. Hexa M10 P1.5 30mm	2
8	Placa anclaje M10	4
9	Tor. Hexa M10 P1.5 50mm	2
10	Suplemento de ajuste	1