




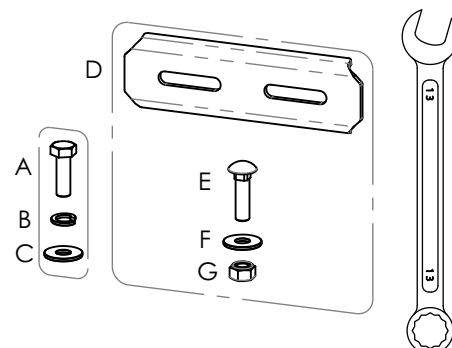



MANUAL DE INSTALACIÓN

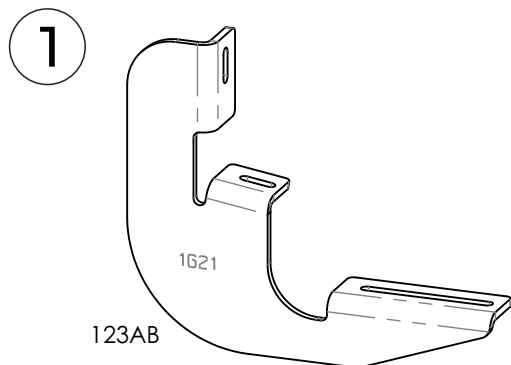

2 LADO ACOMPAÑANTE

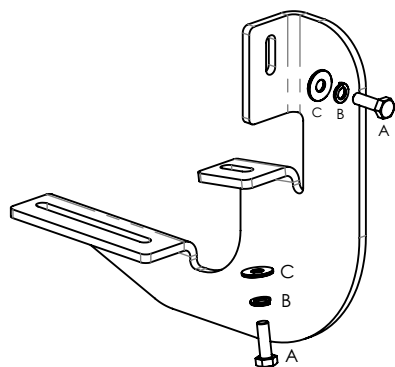

3 LADO CONDUCTOR

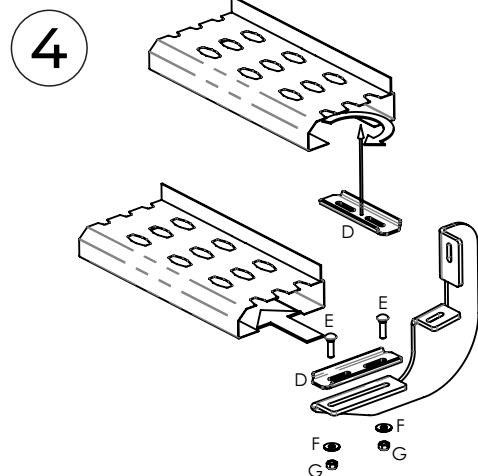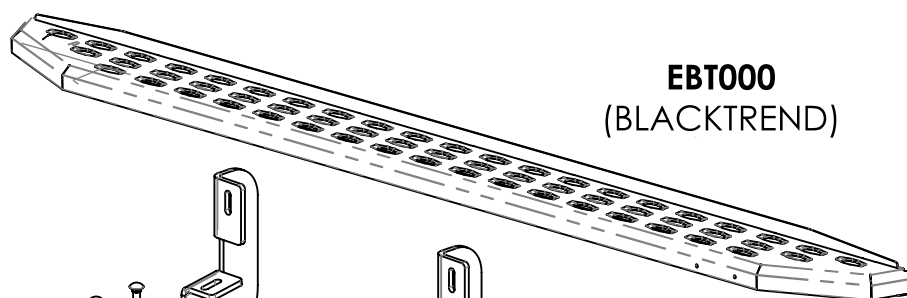

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	Soporte Delantero/Medio/Trasero 123AB	6
A	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M10 P1.5 - 25	12
B	Arandela Grower Pavonado M8	12
C	Arandela Plana Zincada M8	12
D	Placa Anclaje Estribos de Chapa	6
E	Tornillo Cabeza Redonda Cuello Cuadrado Dacromet G8.8 M8 P1.25 - 30	12
F	Arandela Plana Zincada M8	12
G	Tuerca Hex. Autofrenante G6 M8 P 1.25	12