MANUAL DE INSTALACIÓN

SE118 - Sistema de Enganche ST5
Ford Everest Titanium Mod. 25+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

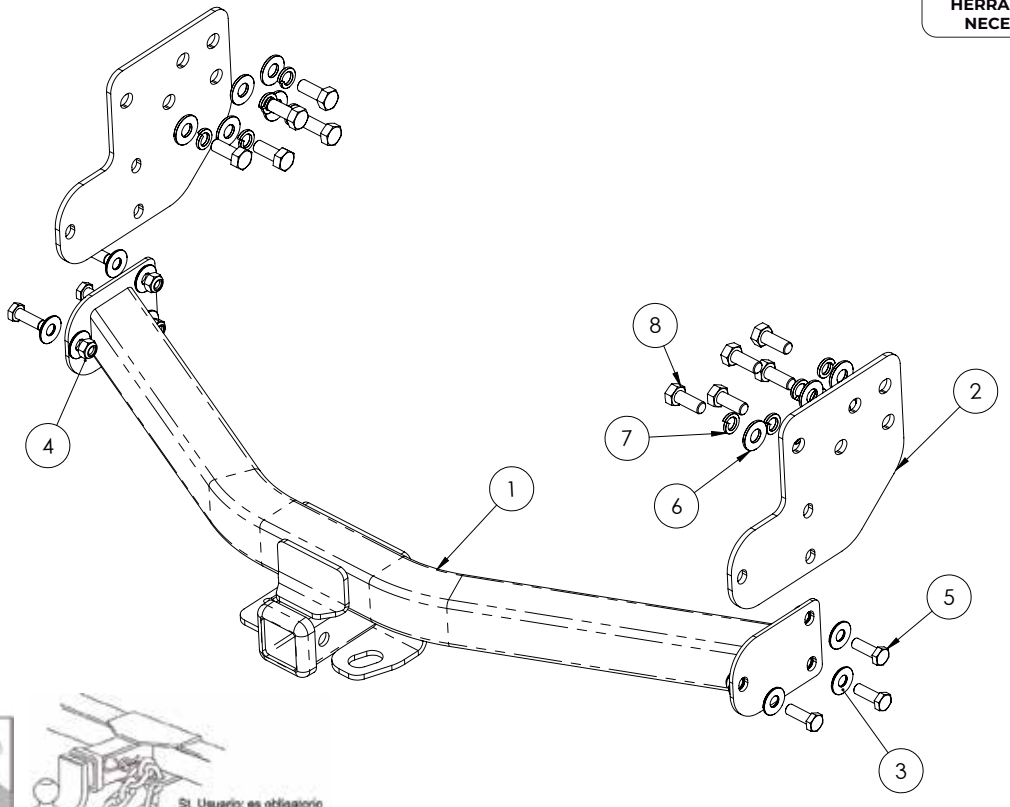



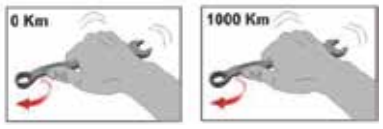

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Retire la rueda auxiliar.

2.- Coloque las placas laterales (pieza 2) en la cara interior vertical del chasis, utilizando la bulonería correspondiente (pieza 6,7 y 8). No ajuste completamente.

3.- Sitúe el travesaño (pieza 1) entre las placas laterales, tal como se muestra en la imagen. Utilice la bulonería suministrada (pieza 3, 4 y 5).

4.- Ajuste todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos",

5.- Vuelva a colocar la rueda auxiliar.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Travesaño Central	1
2	Placa Lateral A-B	2
3	Arandela Plana Zinc M12	12
4	Tuerca Hex. Zinc. Autofrenante M12	6
5	Tor. Cab. Hex. Zinc M12 P1.75 x 35mm	6
6	Arandela Plana Zinc M14	10
7	Arandela Grower M14	10
8	Tor. Cab. Hex. Zinc. M14 P2.0 x 35mm	10